

Kompaktowe Podnośniki Teleskopowe


TF30.7





WYDAJNOŚCI I SPECYFIKACJE	TF30.7	TF30.7 CS	
Osiągi			
Masa całkowita na pusto (kg)	6450	6900	
Maksymalny udźwig (kg)	3000	3000	
Wysokość podnoszenia (m)	6,7	6,7	
Maksymalny wysięg (m)	3,8	3,8	
Wysokość przy maksymalnym udźwigu (m)	5,4	5,4	
Wysięg przy maksymalnym udźwigu (m)	1,6	1,6	
Udźwig przy maksymalnej wysokości (kg)	2000	2000	
Udźwig przy maksymalnym wysięgu (kg)	1100	1100	
Przesuw boczny wysięgnika (mm)	-	-	
Korektor nachylenia (%)	-	-	
Sekcje wysięgnika	2	2	
Układ Napędowy Powertrain			
Silnik Turbo	DEUTZ TCD 2.9	DEUTZ TCD 2.9	
Pojemność skokowa / Cylindry	2900/4	2900/4	
Moc silnika (kW/KM)	75/101,7	75/101,7	
Technologia zapobiegająca emisji zanieczyszczeń	STAGE V - SCR + DPF + DOC	Stage V - SCR + DPF + DOC	
Odwracalny wentylator	-	-	
Maksymalna prędkość (km/h)	40	40	
Zbiornik paliwa (l)	90	90	
Zbiornik AdBlue (l)	12	12	
Przekładnia hydrostatyczna	● - 2V	● - 2V	
System EPD	Plus	Plus	
Joystick samoprzyspieszający	●	●	
Osie - Skrzynie biegów	Osiowy - Planetarny	Osiowy - Planetarny	
Hamulce maszyny	Tarczowe suche	Tarczowe suche	
Automatyczny hamulec postojowy	●	●	
Hydrauliczne			
Pompa hydrauliczna	LS+FS	LS+FS	
Przepływ/ciśnienie (l/min - bar)	100 - 250	100 - 250	
Zbiornik hydrauliczny (l)	55	55	
Wyjście hydrauliczne na szczycie wysięgnika	●	●	
Wyjścia hydrauliczne tylne	○	○	
Kabina			
Wyposażenie kabiny	ECO	ECO	
ASCS Adaptive Stability Control System	Light	Light	
Kabina FOPS POZIOM II	●	●	
Kabina ROPS	●	●	
Elementy sterujące kabiną	Joystick elektroniczny	Joystick elektroniczny	
Przechyłana kabina	-	-	
Przełącznik kierunku jazdy	Dual reverse	Dual reverse	
Konfiguracja			
Zawieszenie kabiny	-	●	
Zawieszenie wysięgnika	○	○	
Zawieszania osi	-	-	
Reflektory robocze na kabinie	●	●	
Zasłona przeciwsłoneczna	○	○	
Tac-lock	●	●	
Przygotowanie do platformy	○	○	
Dwie pary wideł uchylnych	●	●	
Sterowanie inching	●	●	
napęd na cztery koła	●	●	
4 koła skrętne	●	●	
Trzy tryby skrętu	●	●	
Opony standardowe	400/70-20	400/70-20	
Opony opcjonalne	400/70-24	400/70-24	
Stabilizatory	-	-	
Obrót wieżyczki	-	-	
Homologacja na ciągnik rolniczy	○	○	
Homologacja z ukł. hamulcowym PNEUMATYCZNYM (ton)	-	-	
Homologacja z ukł. hamulcowym HYDRAULICZNYM (ton)	○	○	
PTD	-	-	
Zaczepek trzypunktowy	-	-	


- niedostępne
● w standardzie
○ na zamówienie

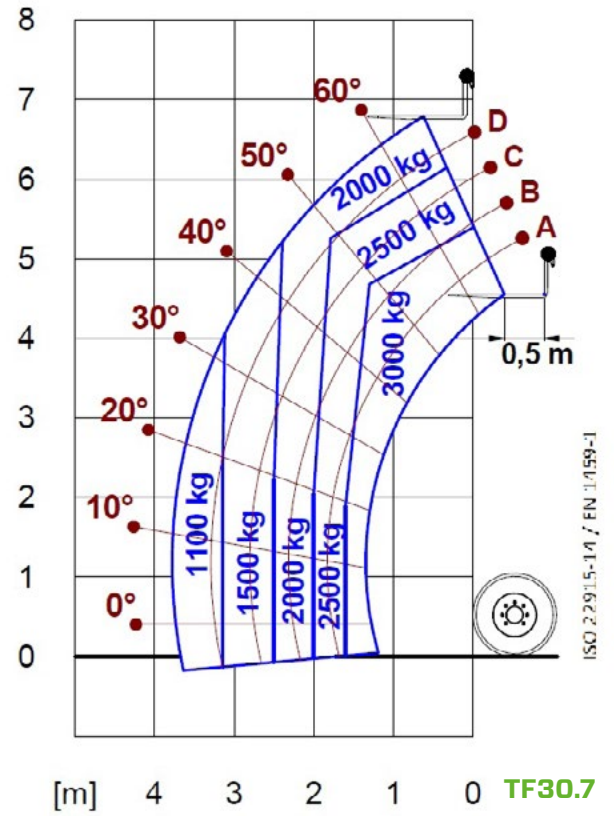

Wymiary



	TF30.7	TF30.7 CS	
A (mm)	4510	4510	
B (mm)	1155	1155	
C (mm)	2800	2800	
D (mm)	555	555	
E (mm)	3895	3895	
F (mm)	300	300	
H (mm)	2000	2000	
M (mm)	1010	1010	
P (mm)	2210 (2000 L)	2210	
R (mm)	4240	4240	
S (mm)	3820	3820	

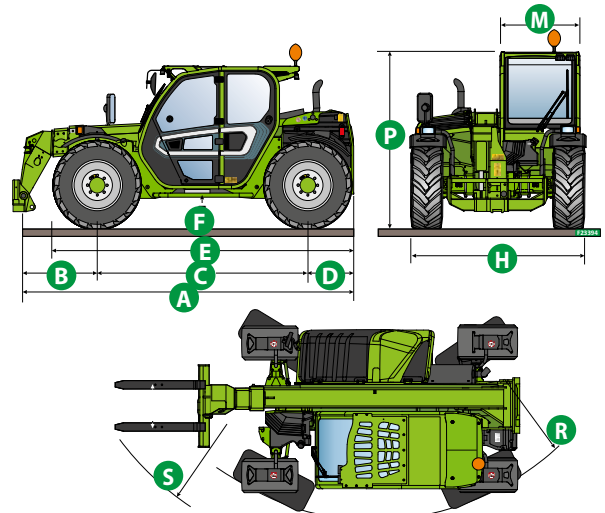

MERLO POLSKA Sp. z. o.o

ul. Warszawska 109

05 - 092 Łomianki


Phone: +48 22 751 20 22

Fax: +48 22 751 20 22

info@pl.merlo.com

www.merlo.com

Wasz dealer Merlo



MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9

12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia

Tel. +39 0171 614111

Fax +39 0171 684101

info@merlo.com

www.merlo.com

